


 **ObiRED**

ObiRED フェンス

建築基準法対応
(耐風圧強度34m/s)




■片面横張りタイプ

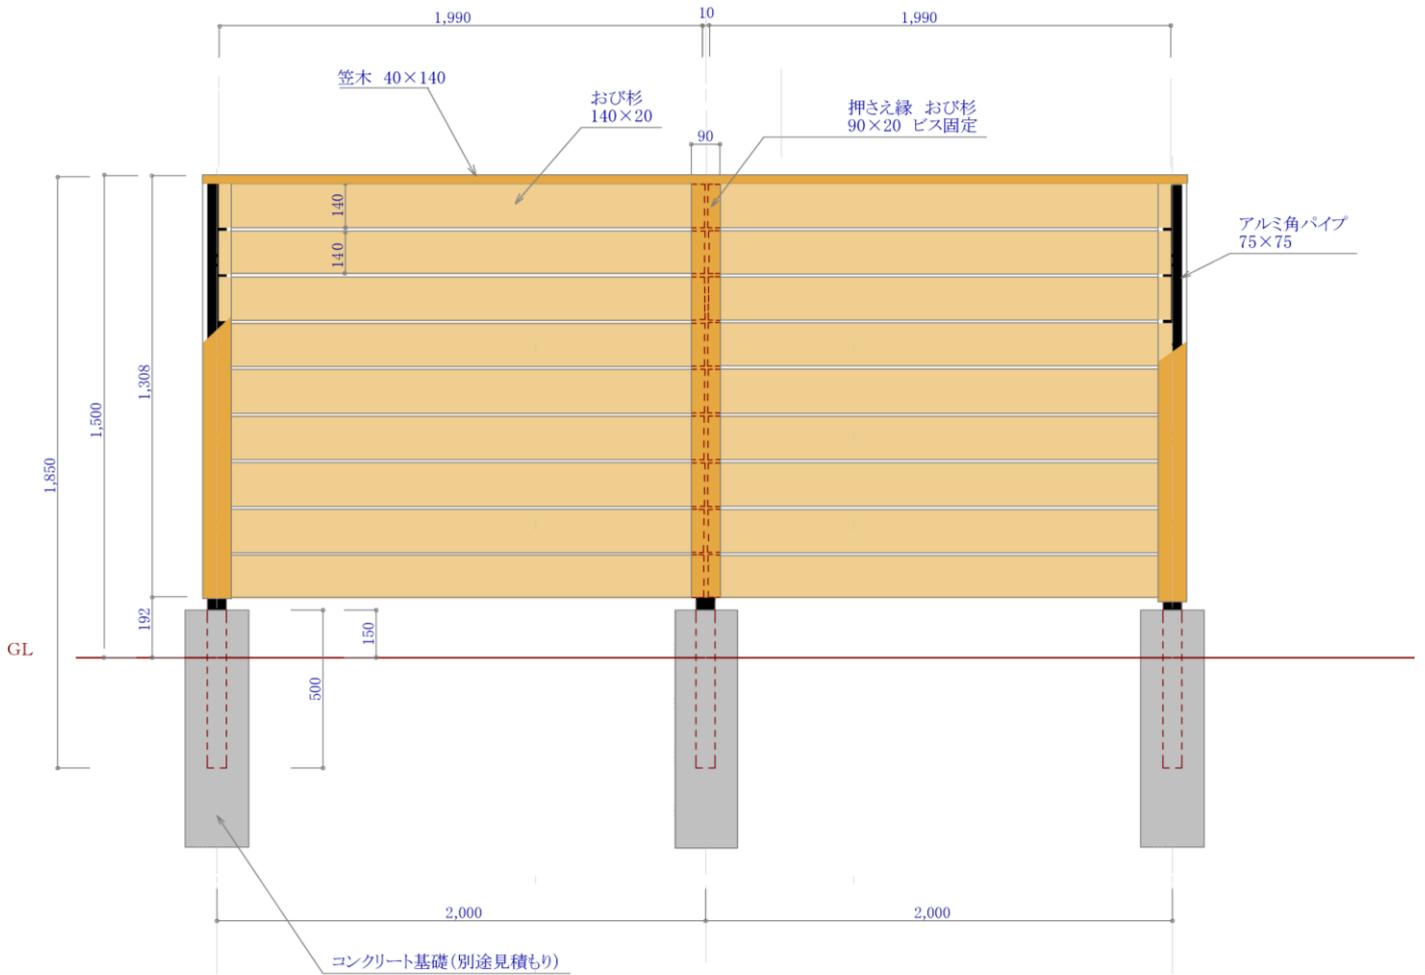


図面は目隠しのものです。目透かしも可能です。

■片面縦張りタイプ

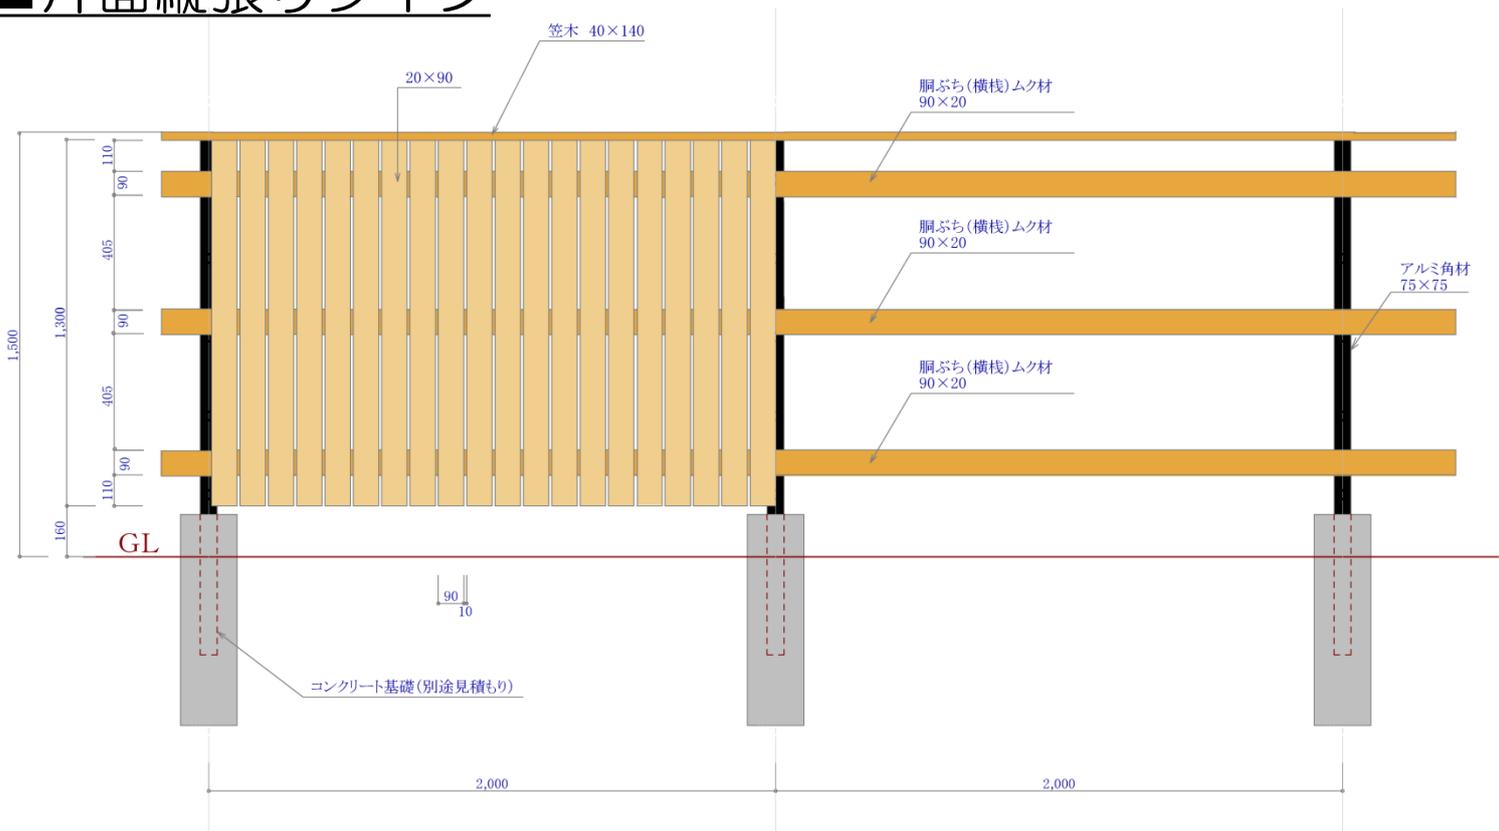

図面は目透かしのものです。目隠しも可能です。

■両面縦張りタイプ

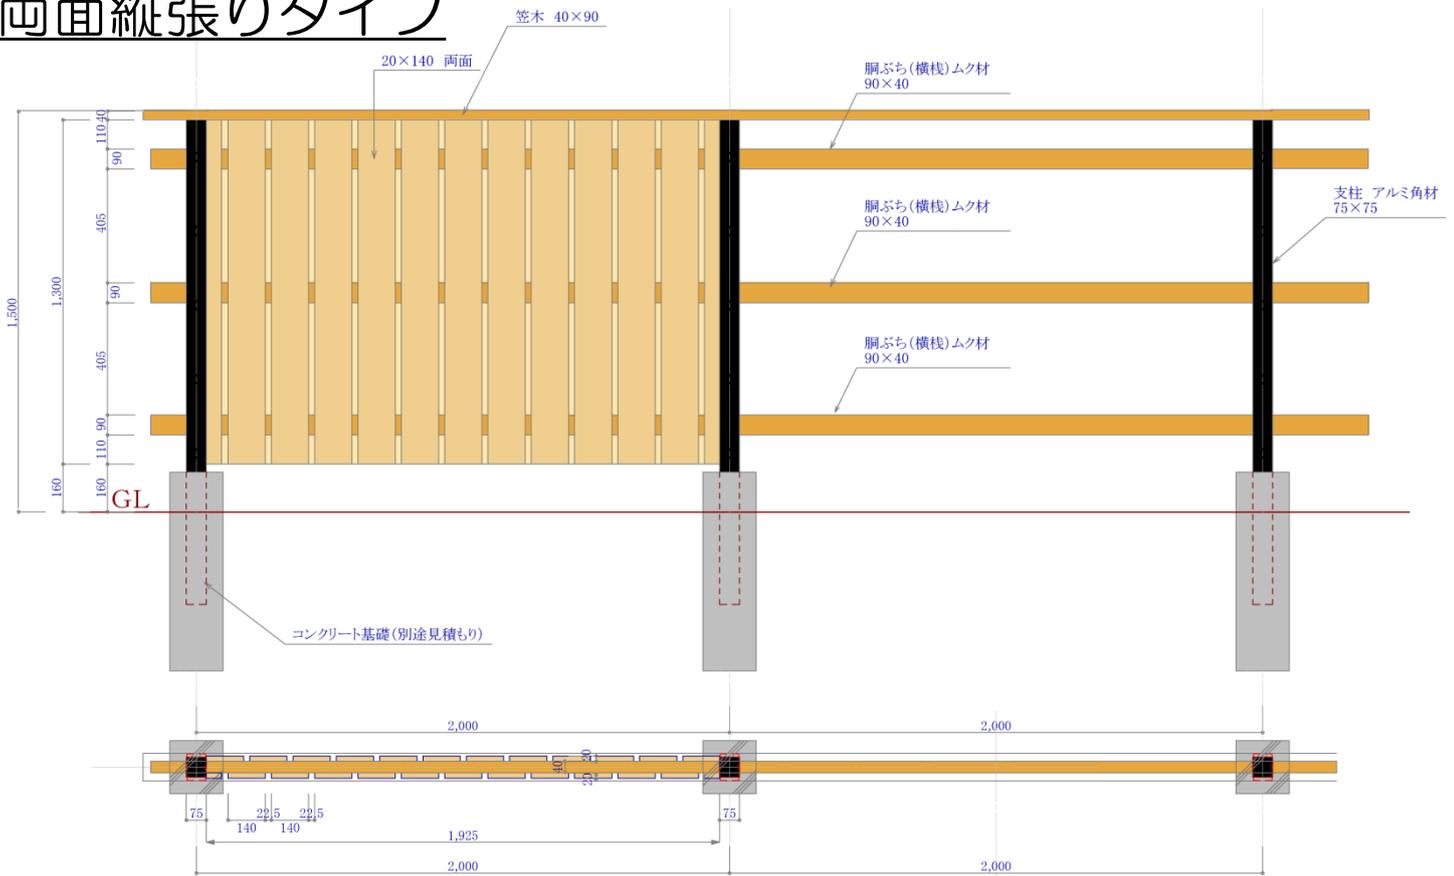

■製品仕様


- 柱材：アルミ製 75×75
- 板材：大径木高耐久赤身材【ObiRED】
140×20 または 90×20
- 横棧：大径木高耐久赤身材【ObiRED】
90×40 または 90×20
- 笠木：大径木高耐久赤身材【ObiRED】
90×40 または 140×40

基礎、接合に用いる金物は別途お問い合わせください。

■価格イメージ

タイプ		サイズ	材料設計価格 (円/m)	
片面横張り	目隠し	H1500	20,000	
	目透かし	H1500	20,000	
片面縦張り	目隠し	H1500	25,000	
	目透かし	H1500	25,000	
両面縦張り		目隠し	H1500	39,000

※価格は税抜きです。運賃・施工費は含まれておりません。
高さなどが別のタイプは別途お問い合わせください。

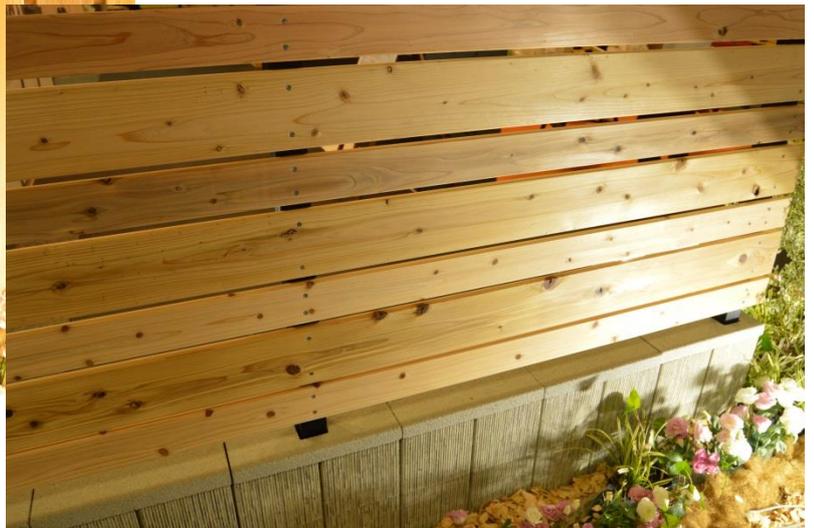

数字で見るObiRED

■森林の性質

◆スギ生産量

 **27** 年連続一位

ObiREDを生産している宮崎県は、スギの生産量は日本一。「伐って使って植える」の循環型林業を守り育てています。

◆林業の歴史

 **400** 年


ObiREDを生産している飫肥（おび）地方は江戸時代から続く林業地。長年のノウハウが質の高い木を育てます。

◆大径木

 **36** cm以上

ObiREDは赤身だけで製材するために、あえて取り扱いの難しい太い丸太からいわゆる「トロ」の部分を使っています。

◆天然乾燥

 **3** ヶ月

ObiREDは豊富な抽出成分を木材に留めるために、太陽と風の力でゆっくりと乾燥させ、その後中低温で乾燥させます。

■木材の性質

◆エネルギー消費量

0.15 倍 

広く普及しているアルミと比較して、ObiREDは製造にかかるエネルギー消費量が1/7程度。環境にやさしいエコな製品です。

◆精油成分量

2.5 倍 


ObiRED（飫肥杉）は、耐朽性の元となる精油成分が、他の杉に比べて多く含まれるという結果も出ています。

◆耐用年数

無注入 **10** 年 
AZN **15** 年 

通常のObiREDでも腐朽やシロアリに強いですが、AZNを注入すると更に耐朽力が増し、第三者認証も受けられます。

◆熱伝導率

$\frac{1}{1700}$ 

ObiREDはアルミと比べて熱伝導率が非常に小さく、夏には遮熱効果が期待できます。

NICE
ナイス株式会社

〒230-8571
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1
TEL：045-503-3583
ObiREDホームページ：https://obired.jp/

●価格、仕様、デザイン等を予告無く変更することがあります。ご了承ください。

●表示価格には消費税、工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。

●写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。

●木材は生物素材のため、一つとして同じ木目はありません。